



松 栢

干電池漿層紙規格書

HD/Y-S08/ID20C

接收人：

制作人

核準人

日期：2021 年 02 月

松栢電池廠有限公司

香港寫字樓:香港九龍油塘灣草園街四號華順工業大廈二樓 B 室.

電話: (852) 27171338

傳真: (852) 27727727

電子郵件: cpgsales@chungpak.com

網址: www.chungpak.com

松栢(廣東)電池工業有限公司

廠址: 中國廣東省佛山市順德區陳村鎮佛陳公路紐村路段

電話: (0757) 23312338

傳真: (0757) 23312339

電子郵件: sdcpssb@pub.sdnet.gd.cn

網址: www.chungpak.com

本公司保留更改產品規格書任何資料的權力，且無須預先通知。



R14 干電池用漿層紙

1、範圍

本規格書適用於由松栢(廣東)電池工業有限公司提供之 R14 干電池用漿層紙。

2、產品名稱

漿層紙(雙面涂層)

型號: HD/Y-S08/ID20C

3、技術參數

3.1 基紙		: 單密度基紙
3.2 基紙厚度	(mm)	: 0.08 ± 0.01
3.3 添加劑		: 專用抑制劑
3.4 漿層紙重量	(g/m ²)	: 40 ± 4 (每面 20)
3.5 漿層紙厚度	(mm)	: $0.13 \pm 10 \%$
3.6 含水量(重量)	(%)	: 12 (最大)
3.7 開料寬度	(mm)	: 49 ± 0.8
3.8 單卷長度	(m)	: 700

4、產品外型

4.1 成卷方法		: 漿層向內卷起
4.2 單卷接頭		: 不多於 1 個
4.3 連接方法		: 用彩色膠紙連接
4.4 卷芯內徑	(mm)	: 73~80
4.5 單卷外徑	(mm)	: 大約 390

R14 干電池用漿層紙

[注 意]: 貯存、搬運、運輸、使用過程中應注意環境條件。漿紙在干燥環境中易收縮；在潮濕環境中易膨脹。為保證漿層紙的質量，應注意以下各項：




- ① 貯存漿層紙時，環境相對濕度應介於 60～85%，溫度應低於 35℃；
- ② 貯存漿層紙時，如果未拆原包裝，貯存期限不應超過 12 個月；如果原包裝已拆，貯存時，則應盡快使用；
- ③ 在使用過程中，漿層紙應按序使用。

5、包裝說明

- | | | |
|----------|------|---------------------|
| 5.1 每箱卷數 | | : 7 卷 |
| 5.2 每卷重量 | (Kg) | : 約 3.50 |
| 5.3 包裝方法 | | : 內用珍珠棉包裝，外用淋膜牛卡紙包裹 |
| 5.4 紙箱尺寸 | (mm) | : 400×400×372 |

R14 干電池用漿層紙

附:基本包裝

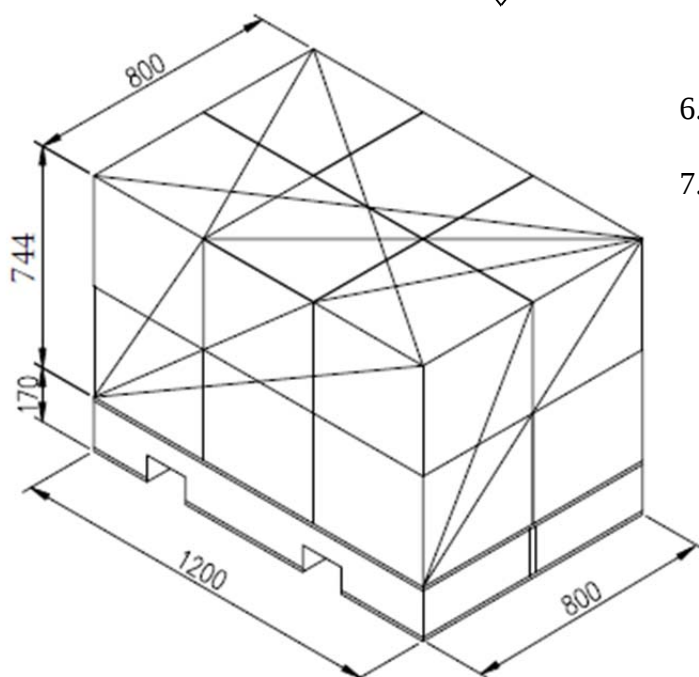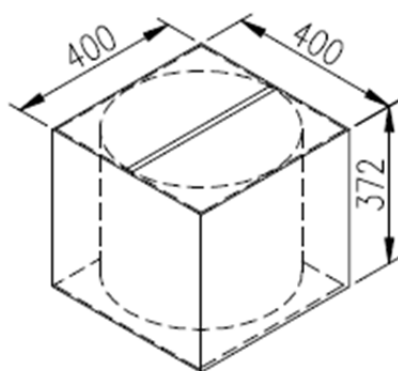

說明:

1. 7 卷重 為 1 捆;
2. 再用防水珍珠棉包扎;
3. 外裹淋膜牛卡紙;
4. 1 捆 (共 7 卷)裝 1 紙箱;
5. 漿層紙頂部和底部各有一塊墊板;
6. 2×3×2 層=12 箱 / 卡板;
7. 外用捆箱膜圍繞.