



松 栢

## 干電池漿層紙規格書

# HD/Y-S08/BS20C

接收人：

制作人

核準人

日期：2021 年 02 月

松栢電池廠有限公司

香港寫字樓: 香港九龍油塘灣草園街四號華順工業大廈二樓 B 室

電話: (852) 27171338

電子郵件: [cpgsales@chungpak.com](mailto:cpgsales@chungpak.com)

傳真: (852) 27727727

網址: [www.chungpak.com](http://www.chungpak.com)

松栢(廣東)電池工業有限公司

廠址: 中國廣東省佛山市順德區陳村鎮佛陳公路紐村路段

電話: (0757) 23312338

電子郵件: [sdcpssb@pub.sdnet.qd.cn](mailto:sdcpssb@pub.sdnet.qd.cn)

傳真: (0757) 23312339

網址: [www.chungpak.com](http://www.chungpak.com)

本公司保留更改產品規格書任何資料的權力，且無須預先通知。



## R6 干電池用漿層紙

### 1、範圍

本規格書適用於由松栢(廣東)電池工業有限公司提供之 R6 干電池用漿層紙.

### 2、產品名稱

漿層紙

型號: HD/Y-S08/BS20C

### 3、技術參數

|             |                     |                    |
|-------------|---------------------|--------------------|
| 3.1 基紙      |                     | :單密度基紙             |
| 3.2 基紙厚度    | (mm)                | : $0.08 \pm 0.01$  |
| 3.3 添加劑     |                     | : Bi               |
| 3.4 漿層紙重量   | (g/m <sup>2</sup> ) | : $20 \pm 2$       |
| 3.5 漿層紙厚度   | (mm)                | : $0.12 \pm 10 \%$ |
| 3.6 含水量(重量) | (%)                 | : 12 (最大)          |
| 3.7 開料寬度    | (mm)                | : $43.36 \pm 0.8$  |
| 3.8 單卷長度    | (m)                 | : 900              |

### 4、產品外型

|          |      |          |
|----------|------|----------|
| 4.1 成卷方法 |      | :漿層向內卷起  |
| 4.2 單卷接頭 |      | :不多於 1 個 |
| 4.3 連接方法 |      | :用彩色膠紙連接 |
| 4.4 卷芯內徑 | (mm) | :73~80   |
| 4.5 單卷外徑 | (mm) | :大約 390  |



## R6 干電池用漿層紙

[注 意]: 貯存、搬運、運輸、使用過程中應注意環境條件。漿紙在干燥環境中易

收縮；在潮濕環境中易膨脹。為保證漿層紙的質量，應注意以下各項：

- ① 貯存漿層紙時，環境相對濕度應介於 60～85%，溫度應低於 35℃；
- ② 貯存漿層紙時，如果未拆原包裝，貯存期限不應超過 12 個月；如果原包裝已拆，貯存時，則應盡快使用；
- ③ 在使用過程中，漿層紙應按序使用。




### 5、包裝說明

- |          |      |                     |
|----------|------|---------------------|
| 5.1 每箱卷數 |      | : 8 卷               |
| 5.2 每卷重量 | (Kg) | : 約 3.12            |
| 5.3 包紮方法 |      | : 內用珍珠棉包紮，外用淋膜牛卡紙包裹 |
| 5.4 紙箱尺寸 | (mm) | : 400×400×372       |



## R6 干電池用漿層紙

### 附:基本包裝

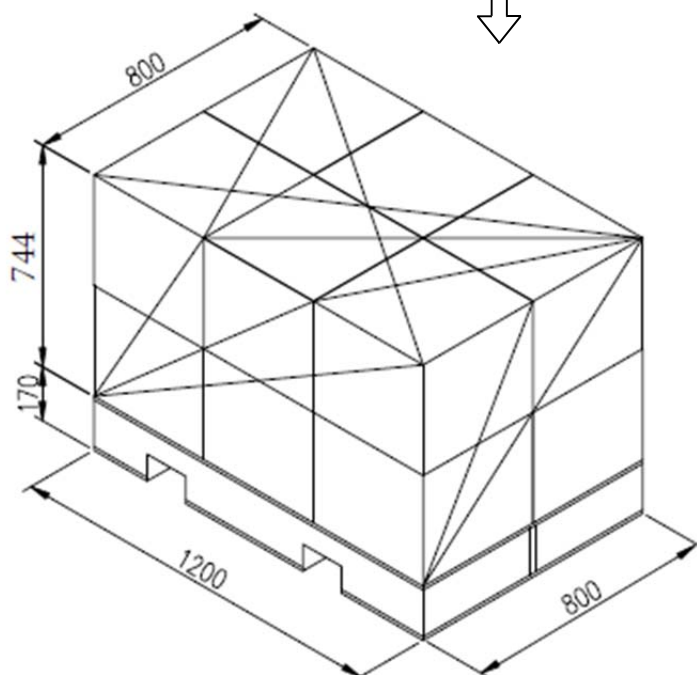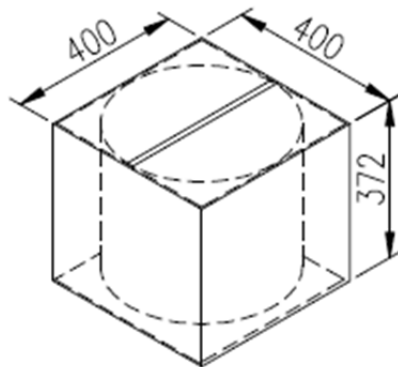

說明:

1. 8 卷重 為 1 捆;
2. 再用防水珍珠棉包扎;
3. 外裹淋膜牛卡紙;
4. 1 捆 (8 卷) 裝 1 紙箱;
5. 漿層紙頂部和底部各有一塊墊板;
6. 2×3×1 層=6 箱 / 卡板;
7. 外用捆箱膜圍繞.